


VÁLVULA BORBOLETA WAFER SEMI LUG CLASSE 150



PRESSÃO DE TRABALHO
ÁGUA, AR, ÓLEO, GÁS ETC. 10,3bar (150 lbf/pol 2)
TEMPERATURA DE TRABALHO CONFORME SEDE SELECIONADA
NORMA DE TESTE: API-598 - NORMA DE CONTRUÇÃO: API-609

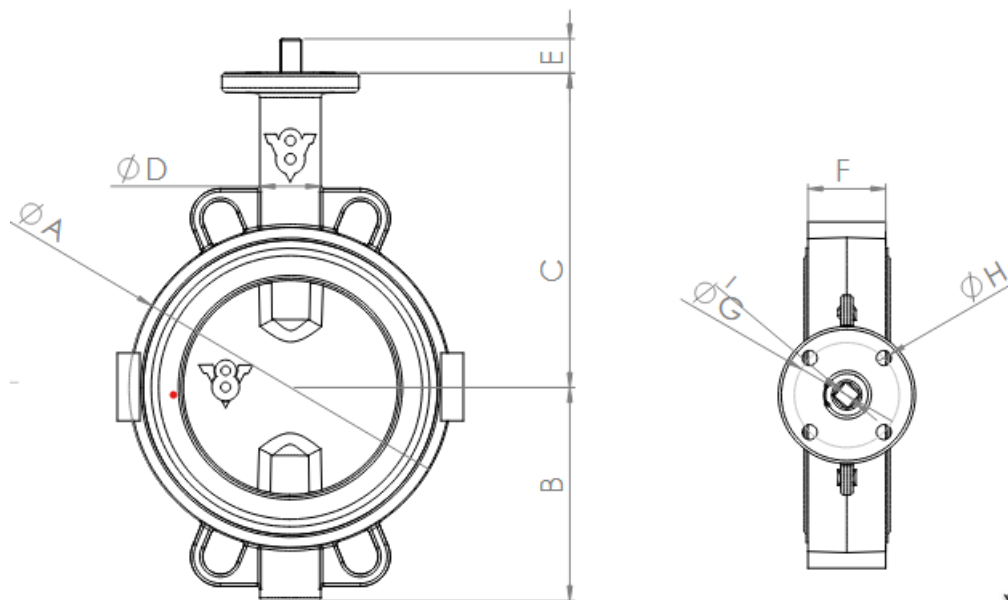

FICHA TÉCNICA V8 VÁLVULAS		
VÁLVULA BORBOLETA WAFER SEMI LUG 150 LBS		
CORPO MONOBLOCO	MATERIAL FERRO NODULAR	1
DISCO	WCB, CF8, CF8M, FN, REVETIDO PTFE	1
HASTE	INOX410, 304 & 316	1
SEDE	EPDM, BUNA, VITON, BRSTEC, PTFEEETC	1
PARAFUSO	MATERIAL AÇO ZINCADO 5.8	4
ANEL ELÁSTICO	MATERIAL AÇO	2
ORING	MATERIAL EPDM	1
GAXETA	MATERIAL EPDM	1
ARRUELA TRAVA	MATERIAL AÇO	1
BUCHA	MATERIAL PTFE	1
BUJÃO	MATERIAL AÇO	1
ACIONAMENTO	ALAVANCA, CAIXA REDUTORA, ATUADORESE ETC	1
ACESSÓRIOS	MICRO BOX, SOLENÓIDE, POSIONADOR DE 4 Á 20Ma, FILTRO REGULADOR EETC	
NORMA DE TESTE	API 598	
NORMA DE CONTRUÇÃO	API 609	

		A		B	C	D	E	F	G	H	I	TORQUE	PADRÃO	PESO
pol	mm	AISI	DIN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N/m	FURO	KG
2"	50	121	125	68	138	36	24	39	50	8	11	24	F5	2,5
2.1/2"	65	140	145	76	146	36	24	42	70	10	11	24	F7	3
3"	80	152	160	92	151	36	24	42	70	10	11	24	F7	3,6
4"	100	190	180	107	178	36	30	49	70	10	11	36	F7	5
5"	125	216	210	127	194	40	30	52	70	10	14	60	F7	5,6
6"	150	241	240	142	210	40	30	52	70	10	14	60	F7	8,6
8"	200	298	295	170	237	45	30	60	100	12	17	100	F10	14,2
10"	254	362	355	200	286	54	30	60	100	12	22	150	F10	19,2
12"	300	426	415	236	306	54	30	72	100	12	22	200	F10	25